


田区排水閘

ハイ スイ コウ

100型/125型/150型

■特長

- 水田の余剰水は自然排水します。
- 施工が簡単で価格が安価です。
- 局部的な豪雨の場合でも畦畔の崩れを防止できます。
- 水田の水位調節が自由にできます。
- 水位調節板(ポリカーボネート)は、取付後土圧がかかるので、土圧によって止まります。

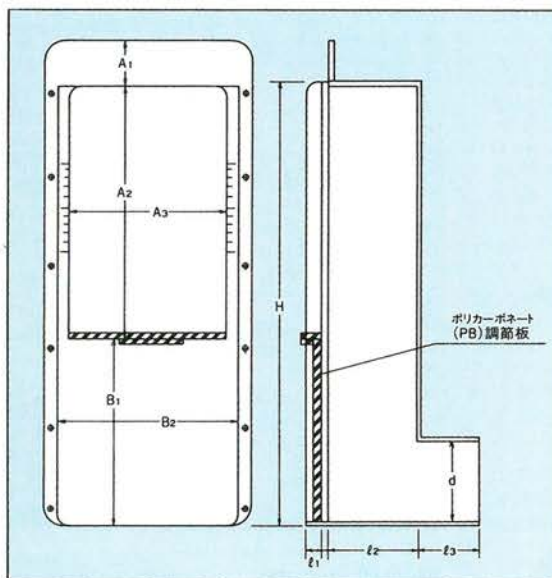

■材質：本 体=ABS樹脂
調節板=ポリカーボネート

■規格寸法表

(単位: mm)

呼 称	A ₁	A ₂	A ₃	B ₁	B ₂	H	d	l ₁	l ₂	l ₃
100型	49	294	190	227	215	521	115	13	95	70
125型	32	346	192	180	220	526	141	13	102	105
150型	32	346	192	180	220	526	166	13	102	105

■取付施工例

