


暗渠水平 スイ コウ 水 閘

スイコウ ピストン式水閘 M75型/M100型

■特長

- 水閘の本体は、硬質塩化ビニール樹脂で、耐候性を強めるためカーボンブラックを入れ黒に成形してあります。
- 水閘のキャップ部分及び低部(チーズ)はABS樹脂で、耐久性にすぐれています。

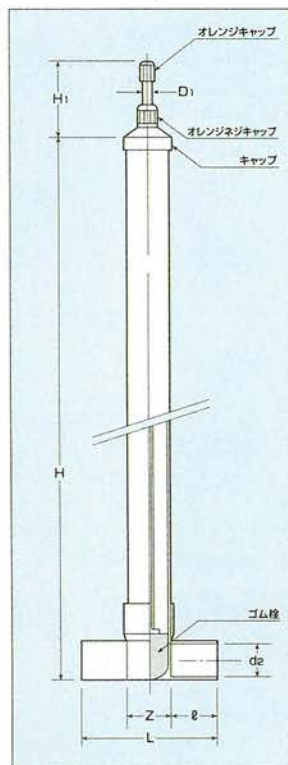

■材質:硬質塩化ビニール樹脂
ABS樹脂・天然ゴム



ご注意

- この製品の使用は水田の水管理に限ります。
- パイプライン等の圧送給水には使用できません。



■規格寸法表


(単位:mm)

呼 称	d	ℓ	L	D	D1	H	H1	Z
M 75型	89.5	81	260	89.5	26	1,400	230	98
M100型	114.6	95	310	114.6	26	1,400	230	120

ソケット



陶管用接続ソケット

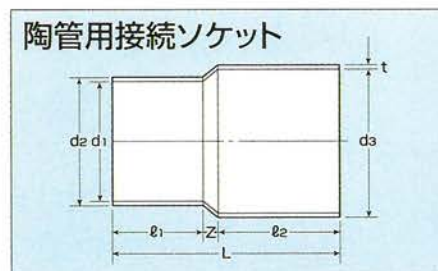

■規格寸法表

(単位:mm)

呼 称	L	ℓ1	ℓ2	d1	d2	d3	Z	t
片面ソケット	150	60	80	82	90	103	10	4
両面ソケット	150	61	79	90	99	103	10	4


■ストライプ管用

(単位:mm)

呼 称	L	ℓ1	ℓ2	d1	d2	d3	Z	t
片面ソケット	155	55	85	83	89	105	15	3
両面ソケット	180	70	85	90	96	105	25	3

ポリパイプ接続ソケット

PE60,75,100

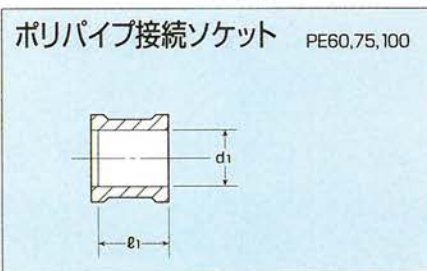

■規格寸法表

(単位:mm)

呼 称	ℓ1	d1
PE 60	77	65
PE 75	77	81
PE 100	99	108

片面ソケット…陶管と水閘を接続。
両面ソケット…陶管と塩ビパイプを接続。