


田の ミナ クチ セン 水口 栓

75型/100型/125型/
150型
PAT.P

水口栓は、用水路と水田を結ぶ柱で、流入する水量を自由に調節する事が出来ます。又、排水口に使用する場合は、取付け方法を上下反対にして取付けますと、水田の水位を自由に調節でき、余剰水が自然に排出されます。長期使用によって、調節板の移動がきつくなりすぎたり、又、緩くなったりした場合には、ビス、ナットで適度の強さで調節して下さい。

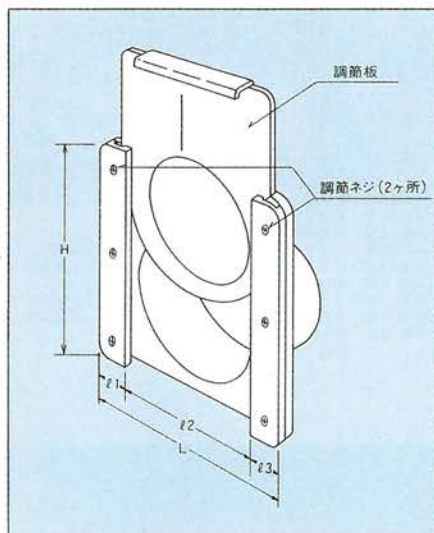

■特長

- 取水用と排水用とに簡単に兼用が出来ます。
- 取付けが簡単で、操作が容易で水漏れがありません。
- 本体は、ABS樹脂製で軽く、価格が安い。

■材質：ABS樹脂

■規格寸法表

(単位：mm)

呼 称	H	Q_1	Q_2	Q_3	L
75型	200	30	115	30	175
100型	200	30	115	30	175
125型	332	32	176	32	240
150型	332	32	176	32	240

■取付施工例

